


# ブルドック セーフティー

中折れ式の支柱なので、スムーズな組立が出来ます。

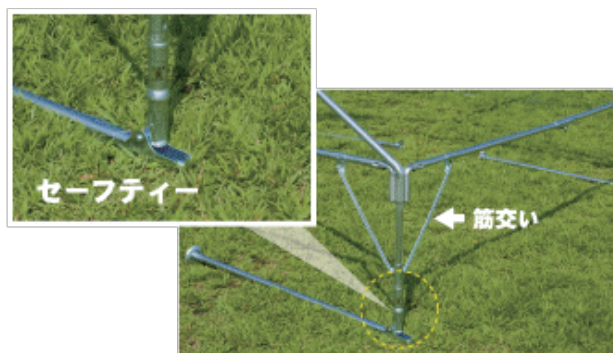

生地カラー見本		型式	規格		面積		棟高	軒高	柱 合掌 桁 棟				材質		重量		パイプ径
No.	m		間	m <sup>2</sup> (約)	坪 (約)	m (約)	m (約)	本	本	本	本	天幕	パイプ	天幕 (kg)	パイプ (kg)	肉厚 m/m	
若竹 ブルー オレンジ 白	0号	1.79x2.67	1.0x1.5	4.8	1.5	2.54	2.0	4	4	4	1	再生ポリエステル帆布7号	スチール	4.7	36	31.8x1.6	
若竹x白 ブルーx白 オレンジx白	1号	2.67x3.56	1.5x2.0	9.5	3.0	2.81	2.0	4	4	4	1	再生ポリエステル帆布7号	スチール	8.0	47	31.8x1.6	
	2号	3.56x5.30	2.0x3.0	18.9	6.0	3.07	2.0	6	6	7	1	再生ポリエステル帆布7号	スチール	14.3	78	31.8x1.6	
	3号	3.56x7.08	2.0x4.0	25.2	8.0	3.07	2.0	6	6	7	1	再生ポリエステル帆布7号	スチール	18.2	84	31.8x1.6	

グリーン購入適合品は生地カラー「白」のみとなります。

## グリーン購入適合品について…

平成15年に集会用テントがグリーン購入法に基き国等の機関が特に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品になりました。それに対応し、環境に配慮した素材を使ってグリーン購入法に適合する商品を揃えました。

## ブルドック セーフティーの特長

### グリーン購入法適合品 (※生地カラー「白」0~3号のみ)



環境に配慮した素材の再生ポリエステル帆布を使用しています。

### 選べるカラー天幕

耐久性のあるエステル帆布のカラー天幕です。

### 支柱の中折れ

支柱が筋交いより下側で折れるので、天幕の裾を汚しません。また、伏せた状態で簡単に天幕をパイプに固定することができます。

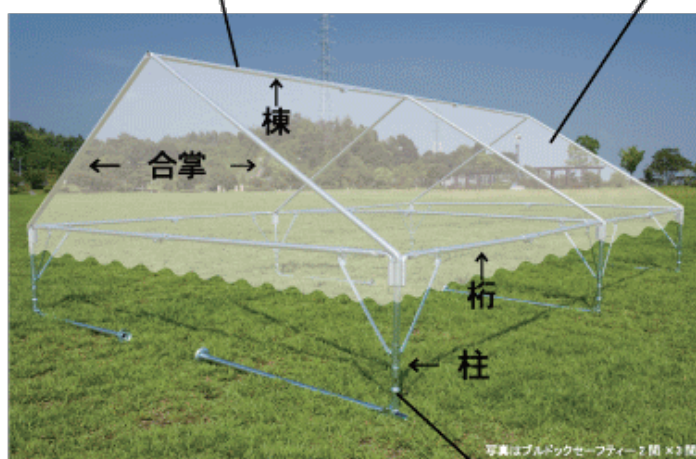

### 筋交い

伏せた状態で筋交いの固定ができるので、軒桁を持って立ち上げてもパイプが外れず簡単に設置できます。

### ポストジック

パイプ外面は全周にわたって均一亜鉛メッキされ、その上に防錆樹脂コーティングを施しています。

### 生地カラー見本



※ ストライプパターン(900mmピッチ)

