

■ 取付方法


- 1) 設置場所を確認してから、取付金具3ヶ所(A)(B)(C)の位置にしるしをして下さい。
- 2) 金具(A)(B)(C)にクッション(接着剤付)を貼付けて下さい。
- 3) 先ず、(B)(C)2ヶ所のネジを仮止めして下さい。
- 4) ミラーをスライドさせて(B)(C)の金具に入れて下さい。
- 5) 最後に(A)のネジをしっかりとめて(B)(C)のネジも同様にしめて下さい。

◆ 注意 ◆


- ミラーはしっかり取付けているか確認して下さい。
- ミラーのほこりや汚れは、ガラスクリーナーなどで拭き取って下さい。

■ 部材明細 ■

ミラー(1個)

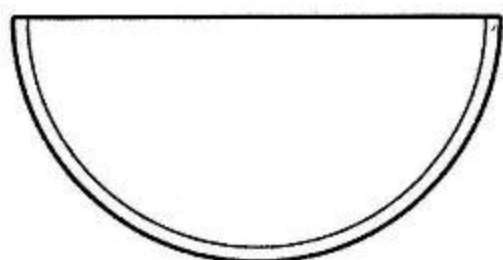

金具(3個)




ビス(3本)




クッション(1個)

金具と同じ幅に切って
ご使用下さい。

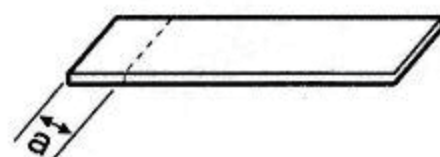

正面から見た場合

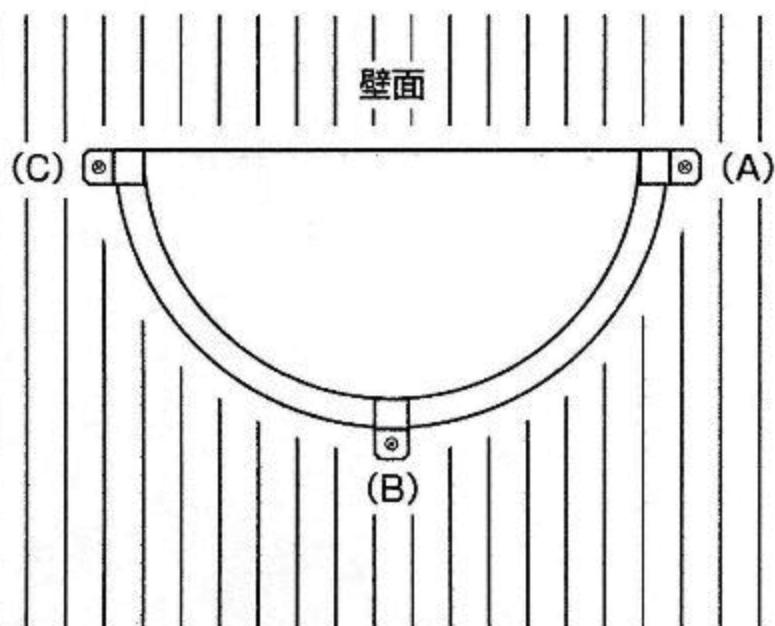

側面から見た場合

